




PROJET D'ÉPREUVE / TEST PROJECT

# **PLOMBERIE**


# **PLUMBING**

NIVEAU POSTSECONDAIRE /  
POST-SECONDARY

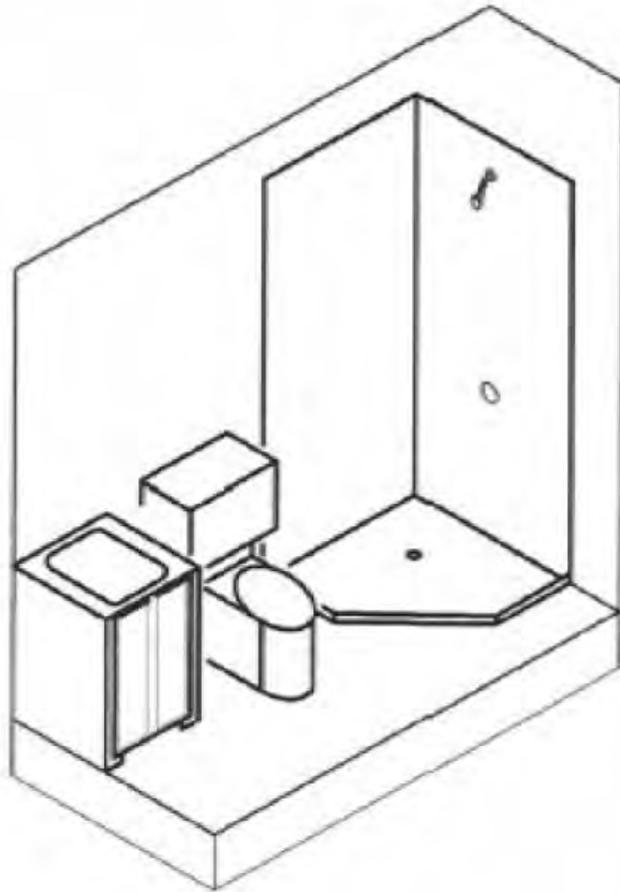

Liste du dessin

- 1 Plan de la plomberie brute de salle de bain
- 2 Élévation et plan d'unistrut
- 3 Installation sanitaire
- 4 Eau potable

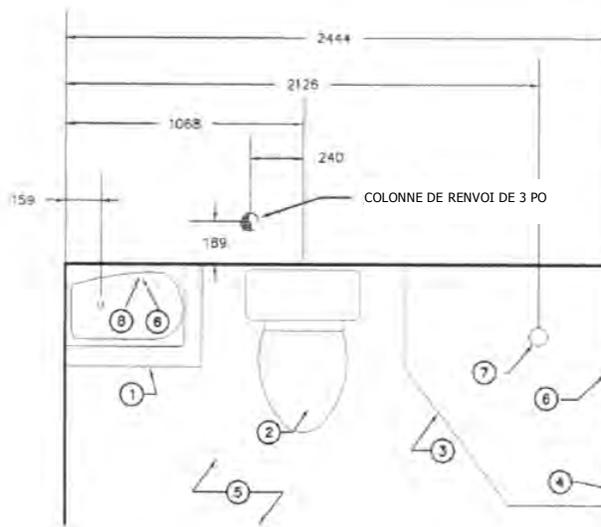

Plan de la plomberie brute de plancher de salle de bain

Notes du dessin

- 1 TOILETTE MINUET
- 2 TOILETTE À CUVE RONDE RETROSPECT CHAMPION PRO (AMERICAN STANDARD)
- 3 BASE DE DOUCHE NÉO-ANGLE (AMERICAN STANDARD)
- 4 REVÊTEMENT MURAL PLAQUE DE PLÂTRE 13 mm MORTIER 3 mm CÉRAMIQUE 6 mm
- 5 REVÊTEMENT DU SOL MORTIER 6 mm CÉRAMIQUE 9,5 mm
- 6 CONDUITES D'EAU POTABLE FROIDE ET CHAUDE À RACCORDER 75 mm
- 7 ENTRÉE DE L'AVALOIR DE DOUCHE À METTRE AU NIVEAU AVEC LE PLANCHER FINI
- 8 ENTRÉE DU DRAIN DE LA CUVETTE À RACCORDER À 75 mm DU PLANCHER FINI


Feuille couverture  
Plan de la plomberie brute  
de plancher de salle de bain

Compétences Canada  
Plomberie brute  
de salle de bain

Date 02/02/16  
Ébauche Joe Hedly  
Échelle Non à l'échelle  
Rév A001

Date  
Ébauche  
Échelle  
Rév


01 de 03

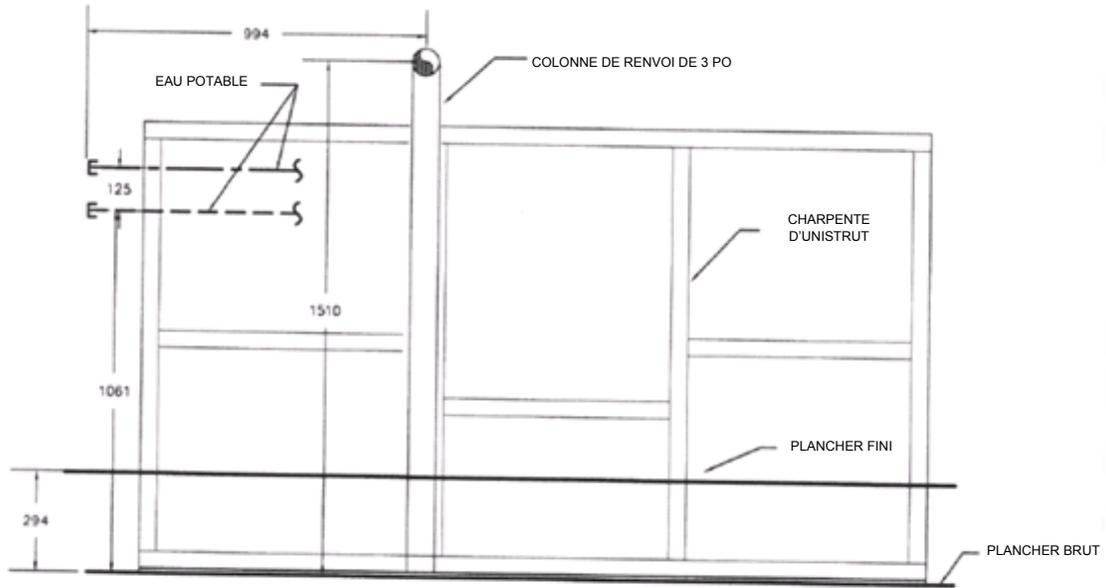

**Élévation d'unistrut**

EAU FROIDE ———  
 EAU CHAUDE - - - - -

Feuille couverture Plan de la plomberie brute de plancher de salle de bain	
Compétences Canada Plomberie brute de salle de bain	
Date Ebauche Échelle Rév	02/02/16 Joe Hedly Non à l'échelle A001
	02 de 03

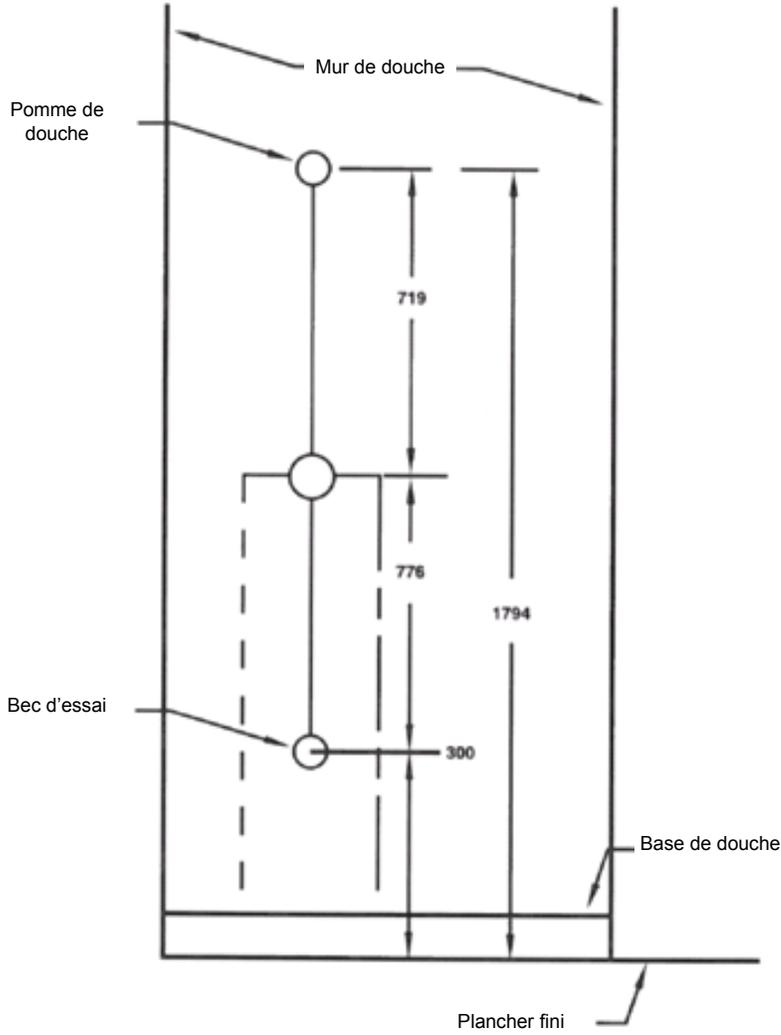


**Détails d'installation de la douche**

Froid   
 Chaud 

Date	02/02/16	Feuille couverture
Ébauche	Joe Hedly	Plan de la plomberie brute
Échelle	Non à l'échelle	de plancher de salle de bain
Rév	A001	
Compétences Canada		
Plomberie brute		
de salle de bain		
<b>03 de 03</b>		

**1-351**
  
**MINUET**
  
**COUNTERTOP LAVATORY**
  
**LAVABO DE COMPTOIR**

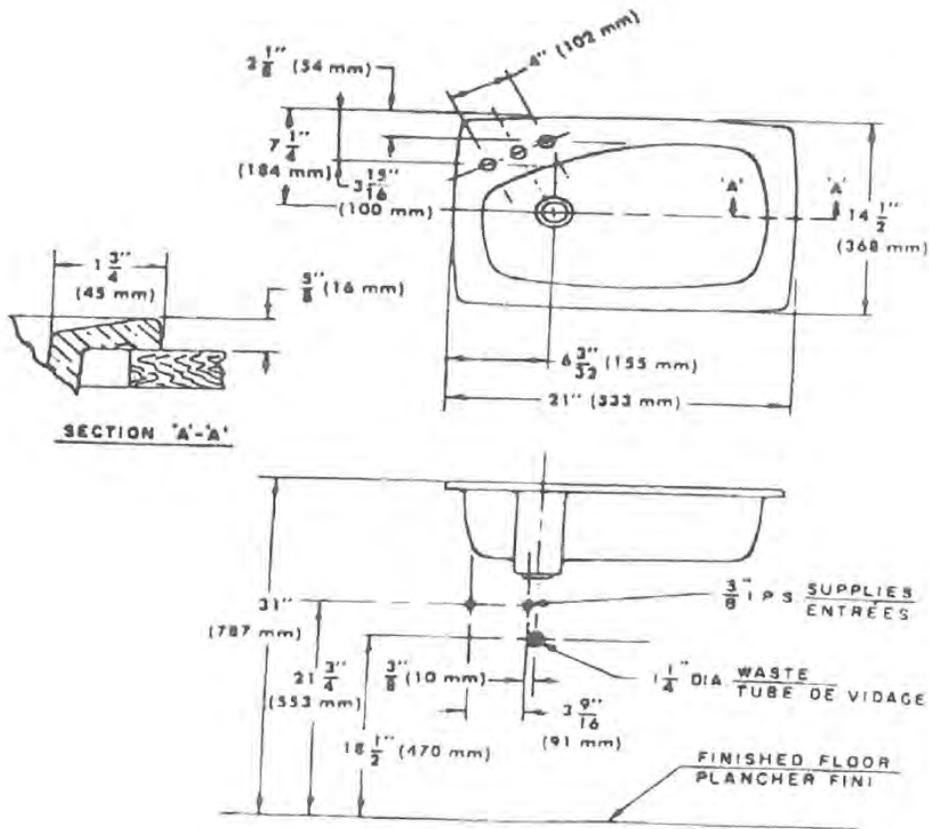

**IMPORTANT:** DIMENSIONS MAY VARY PLUS OR MINUS 1/4" OR 7MM AND ARE SUBJECT TO REVISION.



**IMPORTANT:** LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE 1/4" OU 7MM PLUS OU MOINS, ET SONT SUJETTES À REVISION.

**American Standard**

Style That Works Better

 ACCESSIBLE A TOUS

**TOILETTE ALLONGEE ET HAUTEUR IDEALE<sup>MD</sup>**  
**1,1 GPC/4,2 LPC Flowise<sup>MD</sup> YORKVILLE**

**PORCELAINE VITRIFIEE**

**TOILETTE ALLONGEE ET HAUTEUR IDEALE<sup>MD</sup>**  
**1,1 GPC/4,2 LPC Flowise<sup>MD</sup>**  
**YORKVILLE**

**Modèle 2878.100**

- Porcelaine vitrifiée
- **Fixée au mur, sortie à l'arrière**
- Efficacité élevée et consommation ultraréduite  
1,1 gpc/4,2 lpc
- Le revêtement EverClean<sup>®</sup> prévient l'apparition de tâches et de bactéries qui causent la mauvaise odeur et de la moisissure
- Conformité avec les critères Watersense<sup>MD</sup> de l'EPA
- Rebord de la cuvette allongé de 16 1/2 po pour faciliter l'accès
- Action de chasse par jet siphonique à pression de renfort
- Passage du siphon de 2 1/8 po entièrement vernissé
- Grande surface d'eau de 10 po × 12 po
- Réservoir à couplage direct avec robinet de chasse\*
- Manette chromée
- Système de couplage rapide Speed Connect<sup>MC</sup> entre le réservoir et la cuvette
- Protecteur hygiénique sur la cuvette
- 4 cache-boutons
- 100 % des essais de chasse effectués en usine

- Modèle 3703.100** cuvette allongée de 16 1/2 po avec 4 cache-boutons

- Modèle 3703.001** mêmes caractéristiques que ci-dessus, cuvette universelle

- Modèle 4142.100** Robinet de chasse avec composants de couplage

**Dimensions nominales :**

752 × 516 × 780 mm (29 3/4 po × 20 1/2 po × 30 3/4 po)


Accessoires seulement, sièges fournis par d'autres  
 Plage de pression recommandée de 25 à 80 psi

**Autres configurations disponibles :**

- Modèle 4142.601** réservoir et couvercle de réservoir avec verrouillage seulement
- Modèle 1442.801** réservoir et couvercle de réservoir avec manette à droite seulement
- Modèle 4142.901** réservoir complet avec manette à droite et verrouillage

**Certifications de conformité : respecte ou excède les spécifications suivantes :**

- ASME A112.19.2.20008/CSA B45.1-08 relatives aux accessoires de porcelaine vitrifiée
- WaterSense<sup>®</sup> de l'EPA aux États-Unis pour HET

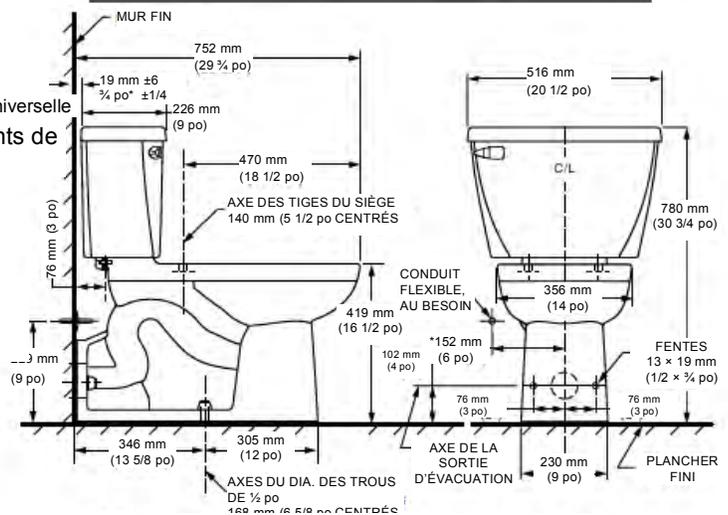

**NOTA :**  
**LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DE SORTIE D'ÉVACUATION DOIT ÊTRE EN NEOPRENE OU EN GRAPHITE (L'ANNEAU DE CIRE N'EST PAS RECOMMANDÉ)**  
 LES CONDUITS D'ALIMENTATION NE SONT PAS COMPRIS AVEC LES ACCESSOIRES. ILS DOIVENT ÊTRE COMMANDÉS SÉPARÉMENT.  
 LA DISTANCE ENTRE LE PLANCHER ET L'AXE DE LA BRIDE DE SOL (ROBINETTERIE BRUTE) DOIT ÊTRE DE 4 POUÇES (102 mm) ALORS QUE LA SURFACE DE LA BRIDE DOIT ÊTRE AJUSTÉE À 1/16 po (1,5 mm) MAX. DU MUR FINI.  
 \* LA DIMENSION ILLUSTRÉE POUR L'EMPLACEMENT DU CONDUIT EST SUGGÉRÉE. POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FOURNIES.


**IMPORTANT :** Les dimensions des accessoires sont nominales et peuvent varier selon la plage des tolérances établies par les normes ASME A112.19-208/CSA B45.1-08. Ces mesures sont sujettes à des modifications ou des annulations. American Standard ne reconnaît aucune responsabilité dans le cadre de l'utilisation des pages modifiées ou annulées.

**À préciser :**


- Couleur :  Blanc  Peau  Lin  Noir
- Siège : American Standard n° 5324.019 « Debout » (paumelle permettant un nettoyage facile)
- Siège American Standard n° 5324.110 EverClean<sup>®</sup> à fermeture lente
- Siège optionnel
- Conduit avec dispositif d'arrêt :




**4242.NEO**

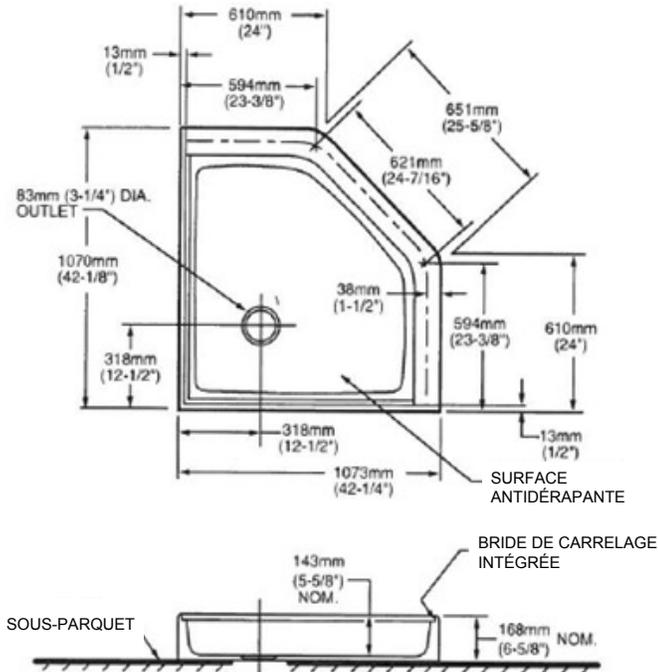

**3838.NEO**

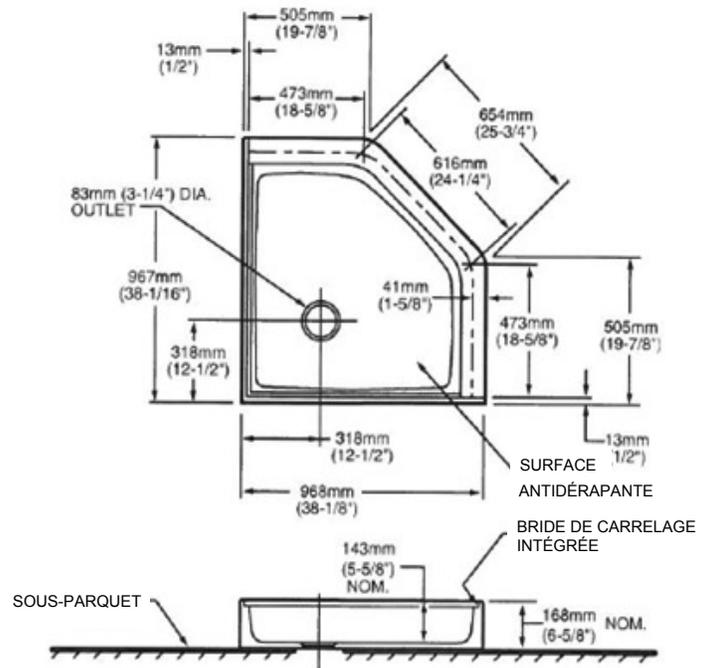

**3636.NEO**

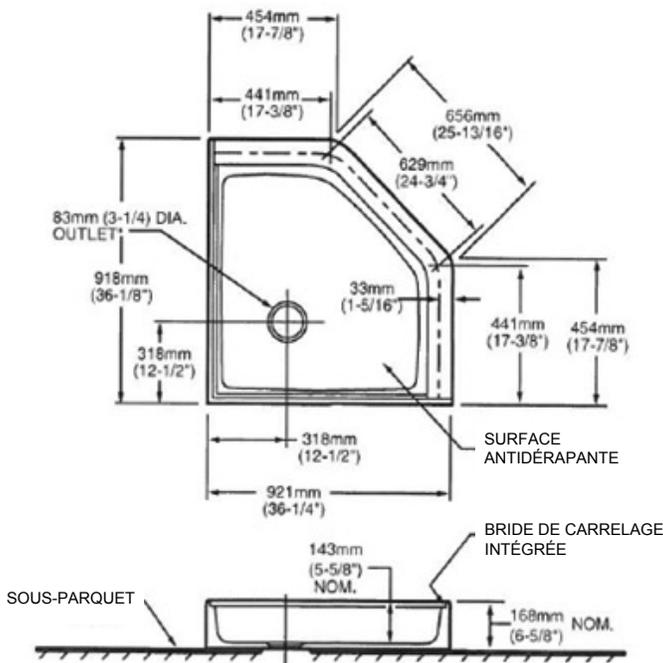

**SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LA BASE DE DOUCHE 4242.NEO**

TAILLE INSTALLÉE \_\_\_\_\_ 1 073 mm X 1 070 mm X 160 mm  
(42-1/4 X 42-1/8 X 6-5/8 PO)  
POIDS \_\_\_\_\_ 31 Kg (68 LB)  
POIDS AVEC EAU \_\_\_\_\_ 129 Kg (285 LB)  
PUITS DE DOUCHE AU PUISARD \_\_\_\_\_ 826 mm X 826 mm (32-1/2 X 32-1/2 PO)  
PUITS DE DOUCHE AU REBORD \_\_\_\_\_ 914 mm x 914 mm (36 X 36 PO)  
SURCHARGE DU PLANCHER \_\_\_\_\_ 124 Kg/m<sup>2</sup> (25 LB/m<sup>2</sup>)  
(SURFACE PROJÉTÉE)

**SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LA BASE DE DOUCHE 3838.NEO**

TAILLE INSTALLÉE \_\_\_\_\_ 968 mm X 967 mm X 168 mm  
(38-1/8 X 38-1/16 X 6-5/8 PO)  
POIDS \_\_\_\_\_ 25 Kg (54 LB)  
POIDS AVEC EAU \_\_\_\_\_ 74 Kg (162 LB)  
PUITS DE DOUCHE AU PUISARD \_\_\_\_\_ 762 mm X 762 mm (30 X 30 PO)  
PUITS DE DOUCHE AU REBORD \_\_\_\_\_ 826 mm X 826 mm (32-1/2 X 32-1/2 PO)  
SURCHARGE DU PLANCHER \_\_\_\_\_ 89 Kg/m<sup>2</sup> (18 LB/m<sup>2</sup>)  
(SURFACE PROJÉTÉE)

**SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES POUR LA BASE DE DOUCHE 3636.NEO**

TAILLE INSTALLÉE \_\_\_\_\_ 921 mm X 918 mm X 168 mm  
(36-1/4 PO X 36-1/8 PO X 6-5/8 PO)  
POIDS \_\_\_\_\_ 30 Kg (66 LB)  
POIDS AVEC EAU \_\_\_\_\_ 70 Kg (156 LB)  
PUITS DE DOUCHE AU PUISARD \_\_\_\_\_ 727 mm X 727 mm (28-5/8 X 28-5/8 PO)  
PUITS DE DOUCHE AU REBORD \_\_\_\_\_ 787 mm X 787 mm (31 X 31 PO)  
SURCHARGE DU PLANCHER \_\_\_\_\_ 83 Kg/m<sup>2</sup> (17 LB/m<sup>2</sup>)  
(SURFACE PROJÉTÉE)