



PROJET A

Carrosserie

NIVEAUX SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE

RÉPARATION D'UN PANNEAU DE PORTIÈRE


FICHE DES TRAVAUX

Durée du projet : 3 heures

Veillez lire toutes les instructions avant de commencer.

1 Partie 1 – Cadre de porte intérieure

- 1.1 Débrossez grossièrement le cadre de la portière au contour voulu. **ARRÊT**
- 1.2 Meulez le bord rabattu et retirez le panneau extérieur. **ARRÊT**

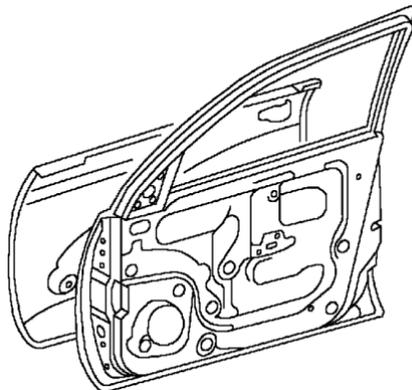

2 Partie 2 – Bord rabattu

- 2.1 Retirez au besoin le produit scellant et les produits adhésifs et préparez toutes les surfaces pour le soudage et l'application du produit adhésif. **ARRÊT**

3 Partie 3 – Panneau extérieur

- 3.1 Mettez la dernière main à l'ajustement du contour et vérifiez si le panneau s'ajuste bien. Préparez ensuite les surfaces de contact. **ARRÊT**
- 3.2 Appliquez au besoin de l'adhésif selon les procédures de 3M. **ARRÊT**

4 Partie 4

- 4.1 Installez et ajustez le panneau. Replacez le bord rabattu avec un marteau et un tas. **ARRÊT**
- 4.2 Soudez le panneau de la porte au cadre de la vitre en appliquant le procédé de soudage MIG et en utilisant un trou de 6mm (1/4"). **ARRÊT**
- 4.3 Préparez la surface métallique du panneau de la porte en vue de l'application de l'apprêt. **ARRÊT**