



PROJET A

Carrosserie

NIVEAUX SECONDAIRE ET POSTSECONDAIRE

RÉPARATION D'UN CAISSON DE PORTE


FEUILLE DE TÂCHES

Durée du projet : 3 heures

Lisez toutes les instructions avant de commencer.

Partie 1 – Caisson de porte intérieure

1. Nettoyez l'entièreté de la pièce avec un nettoyant respectant les normes de COV.
2. Le concurrent doit redresser le caisson de la porte à sa forme originale. **ARRÊT**
3. Meulez le rebord ourlé et retirez le panneau de porte abîmé. **ARRÊT**

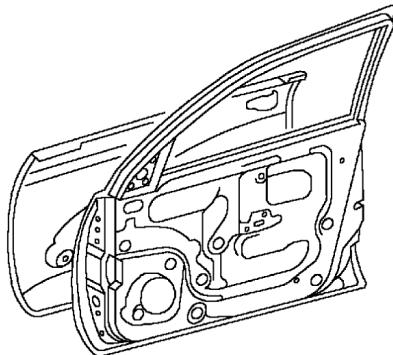

Partie 2 – Bord ourlé

1. Retirez le scellant et les matériaux adhésifs et préparez toutes les surfaces pour l'application de l'adhésif et pour le soudage. **ARRÊT**

Partie 3 – Panneau extérieur

1. Effectuer le redressement final du caisson de porte et veillez à ce que le nouveau panneau de porte s'ajuste bien. Préparez ensuite les surfaces de contact. **ARRÊT**
2. Appliquez l'adhésif en respectant les procédures du manua 3M. **ARRÊT**

Partie 4

1. Installez et ajustez le panneau. Former un rebord ourlé avec un marteau et un tas. **ARRÊT**
2. Effectuer un soudage par MIG du panneau de porte au joint du cadre de la fenêtre en utilisant un trou de 6mm (1/4"). **ARRÊT**
3. Faites la préparation du métal autour du panneau de porte (6 pouces, 150mm) en vue de l'application de l'apprêt. **ARRÊT**

